



### СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ HUGONG EXTREMIG 200W III

| Свойство                                     | Значение                           |
|--|------------------------------------|
| Артикул                                      | 029649                             |
| Серия  | HUGONG                             |
| Режимы сварки                                | MIG/MAG, SPOT, FCAW, MMA, Lift TIG |
| Напряжение сети                              | 220В ± 15%                         |
| Потребление максимальное, кВА                | 7.92                               |
| Регулировка сварочного напряжения для MIG, В | 15.5-24                            |
| Сварочный ток MIG, А                         | 40-200                             |
| Диаметр проволоки, мм                        | 0.6-1.0                            |
| Масса катушки, кг                            | 1-5                                |
| Сварочный ток MMA, А                         | 30-170                             |
| Диаметр электрода, мм                        | 1.6-4                              |
| Сварочный ток TIG, А                         | 20-200                             |
| Диаметр электрода TIG, мм                    | 1-3.2                              |
| Напряжение холостого хода, В                 | 68                                 |
| ПВ, %  | 30% (20°C) / 15% (40°C)            |
| Класс изоляции                               | F                                  |
| Степень защиты                               | IP21S                              |
| Масса, кг                                    | 10.5                               |


|  |             |
|--|-------------|
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)               | 490x190x335 |
| Масса брутто, кг                             | 15,2        |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)      | 555x305x420 |
| Бренд  | HUGONG      |
| Гарантия, срок (мес)                         | 60          |
| Исключить из публикации на веб-витрине mag1c | Нет         |
| Вес брутто (кг)                              | 15.2        |

**Hugong EXTREMIG 200W III** - сварочный полуавтомат инверторный **многофункциональный 3 в 1**. Купить компактный, легкий, удобный для переноски а так же при транспортировке, хранении. Корпус из листовой стали, надежно защищает внутренние элементы от повреждения. Предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW), а также ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA) и аргонодуговой сварки (TIG). Аппарат имеет защиту от перегрузки, индикатор перегрева и неисправности, обеспечивая высокий уровень безопасности и надежность устройства. Так же данный аппарат имеет защиту от скачков напряжения. Высокое напряжение холостого хода обеспечивает легкость поджига сварочной дуги. Высокая стабильность сварки в реальном времени, простое интуитивно понятное управление сварочными параметрами.

## УПРАВЛЕНИЕ НАСТРОЙКАМИ АППАРАТА

### УПРАВЛЕНИЕ НАСТРОЙКАМИ АППАРАТА

#### ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

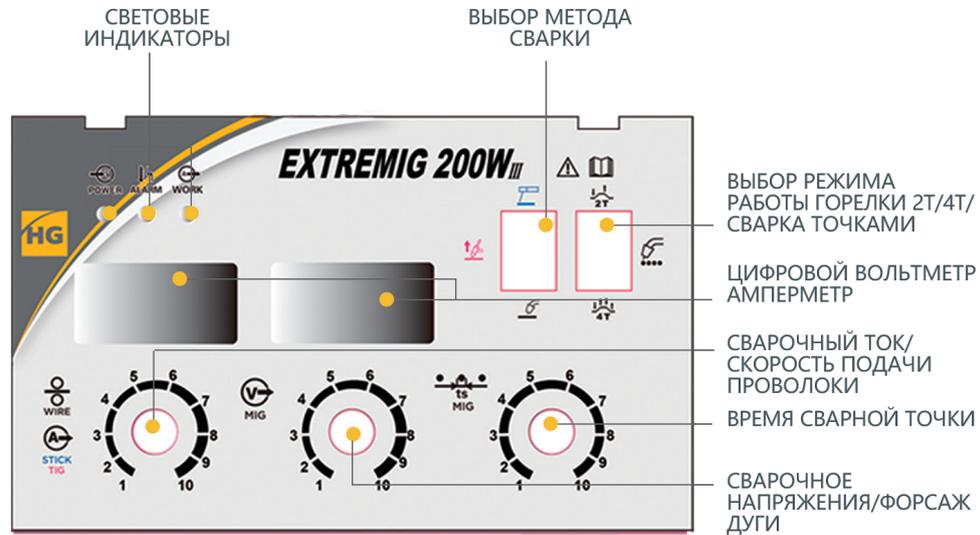

**ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ, ПОКАЗЫВАЕТ УСТАНОВЛЕННЫЙ СВАРОЧНЫЙ ТОК В РЕЖИМЕ ММА И TIG СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ В РЕЖИМЕ MIG/MAG**



**ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ, ПОКАЗЫВАЕТ УСТАНОВЛЕННОЕ СВАРОЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В РЕЖИМЕ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ.**  
В РЕЖИМЕ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ (ММА) ОТОБРАЖАЕТ ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИИ ФОРСАЖ ДУГИ.



**ВЫБОР РЕЖИМА СВАРКИ:**  
ВЫБОР РЕЖИМА АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ - TIG LIFT  
ВЫБОР РЕЖИМА ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ MIG-MAG  
ВЫБОР РЕЖИМА РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ММА



**ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ ГОРЕЛКИ 2Т/4Т/СВАРКА ТОЧКАМИ**  
РАБОТА ГОРЕЛКИ В 2-Х ТАКТНОМ РЕЖИМЕ. ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ НА ГОРЕЛКЕ НАЧИНАЕТСЯ ЦИКЛ СВАРКИ, ОТПУСКАЕТЕ - ЗАКАНЧИВАЕТСЯ



**РЕГУЛЯТОР СВАРОЧНОГО ТОКА И СКОРОСТИ ПОДАЧИ**



**РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ (MIG/MAG) РЕГУЛЯТОР**



**РЕГУЛЯТОР УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ (MIG/MAG) СВАРКИ**

**ПРОВОЛОКИ  
(MIG/MAG)  
РЕГУЛЯТОР  
СВАРОЧНОГО ТОКА  
(MMA)**

**ФОРСАЖА ДУГИ  
(MMA)**

РЕГУЛИРОВКА ОТ 0,1  
ДО 10 СЕКУНД ПРИ  
СВАРКЕ ТОЧКАМИ

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ



**Режим MIG/MAG** – Для сварки углеродистых сталей, хромоникелевых нержавеющей, алюминия и его сплавов, отличное формирование сварочного шва, и полный контроль дуги, высокая точность и повторяемость результатов сварки.

**Режим SPOT** – Сварка точками, режим используется при сварке оцинкованных изделий и нержавеющей. Позволяет получать точки всегда одинакового размера (сварка электрозаклёпками) минимальный нагрев и коробления поверхности. Этот процесс идеален для сварки тонких листов.

**Режим FCAW** – Для Сварки порошковой проволокой самозащитой и газозащитной. Сварку можно выполнять во всех пространственных положениях, так же данный способ не требует тщательной очистки сталей перед сваркой. Высокая производительность и качество сварного шва.

**Режим LIFT TIG** – Позволяет работать с нержавеющей и черными сталями. Поджиг дуги осуществляется касанием и производится на постоянном токе (DC). Формируется красивый

равномерный шов с оптимальной глубиной провара.

**Режим MMA** – Для работы со штучными электродами с различным видом покрытия: кислым, основным, рутиловым. Регулируемый Форсаж дуги.

## ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Компактный многофункциональный сварочный аппарат

Инверторная технология на базе новейших IGBT транзисторов

Сварочные процессы MIG/MAG, FCAW, MMA, Lift TIG

Оптимально подходит для сварки углеродистых, низколегированных и нержавеющей сталей

Встроенный Горячий старт и Антизалипание электрода

Регулируемый Форсаж дуги

Точечная сварка в режиме MIG с регулировкой времени

Режимы работы горелки 2T/4T, сварка точками

Простое понятное управление

Дисплей сварочного тока

Дисплей сварочного напряжения

Встроенный 2-х роликовый подающий механизм

Скорость подачи проволоки 2-10 м/мин

Вес бухты проволоки - до 5 кг

Быстроразъемное соединение сварочных кабелей

Быстрая смена полярности

Индикатор сети

Встроенная термальная защита, индикатор перегрева

Встроенная защита от скачков напряжения

Запатентованная технология, легкий вес и небольшие размеры

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Машиностроение



Судостроение



Авиастроение



Строительство,  
монтаж  
металлоконструкции



Гаражные, дачные,  
мастерские работы



Металлургическая  
промышленность



Мостовые  
конструкции



Вагоностроение



Пищевая  
промышленность



Атомная  
промышленность

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Инверторный сварочный аппарат

Сетевой кабель с вилкой, 2 м

Кабель с клеммой заземления, 3 м

Сварочная горелка HG MIG-15, 3м

Ролик для проволоки 0,6/0,8 и 0,8/1,0 мм

Газовый шланг 4м

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

## ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование изготовлено в соответствии с требованиями Европейского стандарта EN 60974-1:2012 к конструкции и безопасности источников питания дуговой сварки. Соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

## КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Более 160 инженеров трудятся в лаборатории, занимающейся исследованиями и разработками. Компания Hugong использует в производстве только инновационные технологии, работает по стандартам ISO и имеет сертификаты ISO9001:2008, ISO 14001:2008 и OHSAS 18000:2007. Оборудование соответствует требованиям мировых стандартов и имеет сертификаты EAC, НАКС, CCC, CE, GS, ROHS, SAA, REACH, CSA, UL, VDE, SASO и другие.

## HUGONG В РОССИИ

Все сварочное оборудование Hugong завозится в Россию официально, декларация соответствия находится в приложенных файлах.

Оборудование комплектуется инструкцией по эксплуатации на русском языке, а так же именованным гарантийным талоном

Гарантия на сварочное оборудование Hugong составляет 60 месяцев, а срок службы составляет 10 лет, в случае поломки или неисправности оборудования, просим вас обращаться в официальные сервисные центры, указанные во вкладке: **ГДЕ КУПИТЬ**

Сервисная сеть охватывает все регионы России. Владельцы аппаратов Hugong получают качественный и быстрый сервис (оригинальные запчасти и расходники) в своём регионе от авторизованных специалистов

Благодаря многочисленным отзывам наших партнеров, заказчиков оборудования, компания ГК ТСС расширяет и совершенствует модельный ряд оборудования Hugong, решая сложные задачи наших клиентов

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

[Инструкция - Руководство по эксплуатации скачать](#)

[Многофункциональный сварочный аппарат HUGONG EXTREMIG 200W III](#)