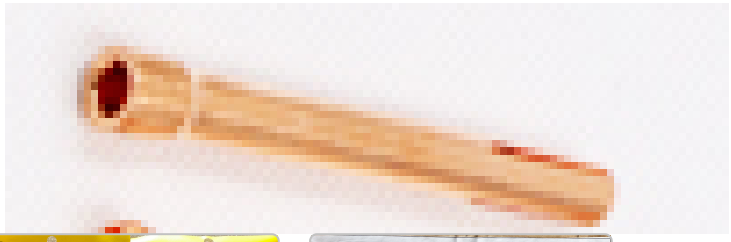





ЦАНГА ДЛЯ ГОРЕЛОК TIG WP 2,4 ММ (УПАК. 10 ШТ.) / TIG COLLECT WP 2,4

Свойство	Значение
Артикул	032215
Масса, кг	0.06
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	130x120x10
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	130x120x10
Бренд	HUGONG
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c	Нет
Артикул производителя	21000010065
Вес брутто (кг)	0.11
Длина (мм)	130
Ширина (мм)	120
Высота (мм)	10

НАЗНАЧЕНИЕ

Горелка сварочная HUGONG MIG/MAG HG24-250A-3м. предназначена для полуавтоматической сварки стальной проволокой с покрытием в среде защитных газов, и самозащитной стальной (порошковой) проволокой от 0,8 до 1,2 мм.

Максимальный сварочный ток при ПН 60% составляет 250А.

Воздушное охлаждение горелки исключает необходимость применения дополнительных устройств - она охлаждается самостоятельно за счет воздуха, прогоняемого вдоль кабеля, по которому идет сварочный ток.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Защита ручки выполнена из плотной резины

• Горелкой удобно работать даже в труднодоступных местах
• Кнопочное управление на рукоятке значительно упрощает управление горелкой
• Эргономичная ручка делает процесс сварки удобным
• Охлаждение горелки воздушное
• Длина шлейфа горелки – 3 метра
• Тип хвостовика – EBPO разъем

ГАРАНТИЯ

12 месяц
ев