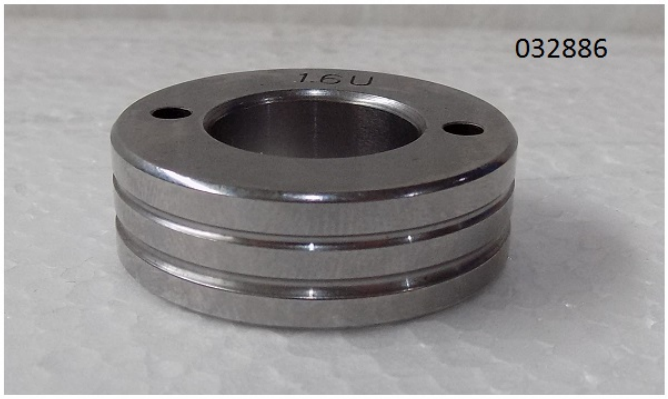

РОЛИК ПОДАЮЩИЙ SUPERMATRIX 350-500 III (1.2U-1.6 U TYPE - АЛЮМИНИЙ) (37X19X12) / FEED ROLLER 20200040153

Свойство	Значение
Артикул	032886
Масса, кг	0.07
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	37x19x12
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	37x19x12
Бренд	HUGONG
Исключить из публикации на веб-витрине mag1c	Нет
Артикул производителя	20200040153
Вес брутто (кг)	0.12
Длина (мм)	37
Ширина (мм)	19
Высота (мм)	12

НАЗНАЧЕНИЕ

Горелка сварочная HUGONG MIG/MAG HG24-250A-3м. предназначена для полуавтоматической сварки стальной проволокой с покрытием в среде защитных газов, и самозащитной стальной (порошковой) проволокой от 0,8 до 1,2 мм.

Максимальный сварочный ток при ПН 60% составляет 250А.

Воздушное охлаждение горелки исключает необходимость применения дополнительных устройств - она охлаждается самостоятельно за счет воздуха, прогоняемого вдоль кабеля, по которому идет сварочный ток.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Защита ручки выполнена из плотной резины
• Горелкой удобно работать даже в труднодоступных местах
• Кнопочное управление на рукоятке значительно упрощает управление горелкой
• Эргономичная ручка делает процесс сварки удобным
• Охлаждение горелки воздушное
• Длина шлейфа горелки – 3 метра
• Тип хвостовика – ЕВРО разъем

ГАРАНТИЯ

12 месяц
ев