



### СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ HUGONG PMIG 200 III LCD

Свойство	Значение
Артикул	045478
Серия	HUGONG
Режимы сварки	MIG/MAG, PULSE MIG, DOUBLE PULSE MIG, FCAW, MMA
Напряжение сети	220В ± 15%
Потребление максимальное, кВА	9
Регулировка сварочного напряжения для MIG, В	15.5-24
Сварочный ток MIG, А	30-200
Диаметр проволоки, мм	0.6/1.0/1
Масса катушки, кг	1-5
Сварочный ток MMA, А	25-200
Диаметр электрода, мм	1.6-4
Сварочный ток TIG, А	20□200
Напряжение холостого хода, В	71
ПВ, %	40% (20°C) / 20% (40°C)
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP21S
Масса, кг	11
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	490x190x335

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	555x305x420
Бренд	HUGONG
Гарантия, срок (мес)	60
Исключить из публикации на веб-витрине mag1с	Нет
Вес брутто (кг)	15.5

**Инверторный сварочный аппарат PMIG 200 LCDIII** - современное решение для полуавтоматической сварки в среде защитных газов. Опционально доступны режимы ручной дуговой и LIFT TIG. PMIG 200 LCDIII идеально подходит для сварки чёрной низколегированной стали и нержавеющей стали. По сравнению с традиционными сварочными аппаратами, этот инвертор обеспечивает более высокую эффективность, экономию электроэнергии и материалов, а также снижает затраты.

## ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Сварочные процессы PULSE и DOUBLE PULSE для безупречной сварки тонколистового металла

Удобный современный интерфейс с LCD

Функция fast root (быстрый корень) помогает в формировании качественного корня шва при сварке встык

Функция fast cold даёт возможность сварки тонких деталей с минимальным риском прожигания

Инновационная функция burn back после сварки устраняет капли на концах проволоки, повышая качество и эффективность сварочного процесса

Функции 2-ступенчатой и 4-ступенчатой сварки для удовлетворения различных производственных задач

Современная технология управления инвертором IGBT с частотой до 43 кГц обеспечивает быстрый отклик и экономию электроэнергии

Плавная регулировка сварочного напряжения и точная настройка сварочного тока для оптимальных сварочных характеристик

Стабильная сварочная дуга с минимальным разбрызгиванием и отличным внешним видом шва

Сварки проволокой диаметром от 0,6 до 1,0 мм

Синергетическое управление

Надёжные функции защиты от перегрева, перегрузок, коротких замыканий

Компактный и лёгкий корпус для удобства транспортировки и работы в любых условиях

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Машиностроение



Судостроение



Авиастроение



Строительство, монтаж  
металлоконструкции



Гаражные, дачные,  
мастерские работы



Металлургическая  
промышленность




Мостовые конструкции



Вагоностроение



Пищевая промышленность

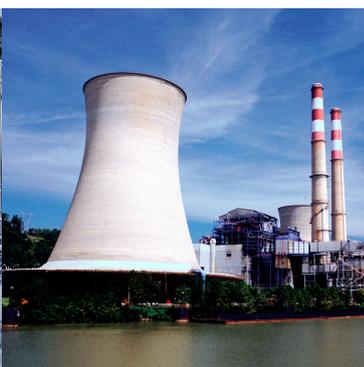

Атомная промышленность

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Полуавтоматический сварочный аппарат

Сварочная горелка EP-1500 3м, кабель заземления, тефлоновый канал, воздушный шланг, ролики, наконечники

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

## ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование изготовлено в соответствии с требованиями Европейского стандарта EN 60974-1:2012 к конструкции и безопасности источников питания дуговой сварки. Соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

## КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Более 160 инженеров трудятся в лаборатории, занимающейся исследованиями и разработками. Компания Hugong использует в производстве только инновационные технологии, работает по стандартам ISO и имеет сертификаты ISO9001:2008, ISO 14001:2008 и OHSAS 18000:2007. Оборудование соответствует требованиям мировых стандартов и имеет сертификаты EAC, HAKC, CCC, CE, GS, ROHS, SAA, REACH, CSA, UL, VDE, SASO и другие.

## HUGONG В РОССИИ

Все сварочное оборудование Hugong завозится в Россию официально, декларация соответствия находится в приложенных файлах.

Оборудование комплектуется инструкцией по эксплуатации на русском языке, а так же именным гарантийным талоном

Гарантия на сварочное оборудование Hugong составляет 60 месяцев, а срок службы составляет 10 лет, в случае поломки или неисправности оборудования, просим вас обращаться в официальные сервисные центры, указанные во вкладке: **ГДЕ КУПИТЬ**

Сервисная сеть охватывает все регионы России. Владельцы аппаратов Hugong получают качественный и быстрый сервис (оригинальные запчасти и расходники) в своём регионе от авторизованных специалистов

Благодаря многочисленным отзывам наших партнеров, заказчиков оборудования, компания ГК ТСС расширяет и совершенствует модельный ряд оборудования Hugong, решая сложные задачи наших клиентов

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

[Инструкция - Руководство по эксплуатации скачать](#)  
[Сварочный полуавтомат](#)

PMIG 200 LCDIII